














ATAG

pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
	Atag P 20 S	<ul style="list-style-type: none"> • Kotel P 20 S, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 % s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV 	1 830,00 €
	<p>Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotel obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 20 S - 29 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 220 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • Poistný ventil 3 Bar • sada plochých tesnení 	  	
	Atag P 20 SR	<ul style="list-style-type: none"> • Kotel P 20 SR, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 % s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV • Kotel je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí 	1 932,00 €
	<p>Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotel obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 20 S - 29 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 343 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • Poistný ventil 3 Bar • sada plochých tesnení 	   	
	Atag P 35 S	<ul style="list-style-type: none"> • Kotel P 35 S, výkon 6,7 - 34,1 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 % s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV 	2 429,00 €
	<p>Vhodný pre veľké rodinné domy a väčšie objekty</p> <p>Kotel obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 35 S - 32 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 220 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • Poistný ventil 3 Bar • sada plochých tesnení 	  	


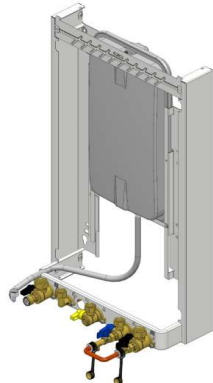












Voliteľné príslušenstvo:

- externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR
- Snímač teploty zásobníka teplej vody SSTK10K.2

Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca

ATAG

pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti










Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
<p>SZ35B50W AA22600U</p> 	<p>Atag P 35 SR</p> <p>Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotel obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 35 S - 32 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 343 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • Poistný ventil 3 Bar • sada plochých tesnení 	<ul style="list-style-type: none"> • Kotel P 35 SR, výkon 6,7 - 34,1 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 % s možnosťou pripojenia externého zásobníka TV • Kotel je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí 	<p>2 531,00 €</p>   
<p>TZ20B50W</p> 	<p>Atag P 20 C</p> <p>Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotel obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 20 C - 32 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 220 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • Poistný ventil 3 Bar • sada plochých tesnení 	<ul style="list-style-type: none"> • Kotel P 20 C, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 % s prietokovým ohrevom TV-10,7 L/min (pri 30°C) 	<p>1 869,00 €</p>   
<p>TZ20B50W AA08200U</p> 	<p>Atag P 20 CR</p> <p>Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotel obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 20 C - 32 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 343 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • Poistný ventil 3 Bar • sada plochých tesnení 	<ul style="list-style-type: none"> • Kotel P 20 CR, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 % s prietokovým ohrevom TV-10,7 L/min (pri 30°C) • Kotel je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí 	<p>1 983,00 €</p>   

Voliteľné príslušenstvo: • externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR
• Snímač teploty zásobníka teplej vody SSTK10K.2

Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca






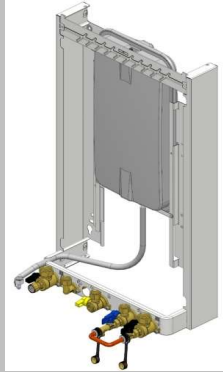



ATAG

pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
<p>TZ20E50W</p> 	<p>Atag P 20 EC</p> <p>Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotly ATAG s prívlastkom EC a ECR používajú pri ohreve teplej úžitkovej vody tretí výmenník tepla, ktorý spalinám dodatočne odoberá zostatkové teplo, ktoré zvyčajne uniká komínom a využíva ho na predohrev teplej vody. Žiadny iný sériovo vyrábaný kombinovaný kotol neponúka podobnú technológiu a nedokáže v súčasnosti dosiahnuť porovnateľné účinnosti a výkonové hodnoty ohrevu pitnej vody. Keďže teplú vodu dokáže dodať tiež nezvyčajne rýchlo, otvára v tejto triede nové dimenzie komfortu. Predovšetkým v oblasti budov hrajú dlhodobé prevádzkové náklady rozhodujúcu úlohu. Tento tretí „Downstream“ výmenník je vyrobený z ušľachtilej ocele a umožňuje zníženie teploty spalin až na veľmi nízkych 20°C.</p> <p>Kotol obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zabudovaný ekonomizér pre ešte efektívnejšiu prípravu teplej vody • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalin / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 20 EC - 34 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 220 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTVIK • Poistný ventil 3 Bar • sada plochých tesnení 	<ul style="list-style-type: none"> • Kotol P 20 EC, výkon 4,9 - 19,4 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 93 % s prietokovým ohrevom TV-11,6 L/min (pri 30°C) 	<p>2 148,00 €</p>   
<p>TZ20E50W AA08200U</p> 	<p>Atag P 20 ECR</p> <p>Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotly ATAG s prívlastkom EC a ECR používajú pri ohreve teplej úžitkovej vody tretí výmenník tepla, ktorý spalinám dodatočne odoberá zostatkové teplo, ktoré zvyčajne uniká komínom a využíva ho na predohrev teplej vody. Žiadny iný sériovo vyrábaný kombinovaný kotol neponúka podobnú technológiu a nedokáže v súčasnosti dosiahnuť porovnateľné účinnosti a výkonové hodnoty ohrevu pitnej vody. Keďže teplú vodu dokáže dodať tiež nezvyčajne rýchlo, otvára v tejto triede nové dimenzie komfortu. Predovšetkým v oblasti budov hrajú dlhodobé prevádzkové náklady rozhodujúcu úlohu. Tento tretí „Downstream“ výmenník je vyrobený z ušľachtilej ocele a umožňuje zníženie teploty spalin až na veľmi nízkych 20°C.</p> <p>Kotol obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zabudovaný ekonomizér pre ešte efektívnejšiu prípravu teplej vody • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalin / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 20 EC - 34 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 343 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTVIK • Poistný ventil 3 Bar • sada plochých tesnení 	<ul style="list-style-type: none"> • Kotol je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí 	<p>2 262,00 €</p>   
<p>Voliteľné príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR • Snímač teploty zásobníka teplej vody SSTK10K.2 <p>Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca</p>			

ATAG





pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
<p>TZ35E50W</p> 	<p>Atag P 35 EC</p>	<p>• Kotol P 35 EC, výkon 6,7 - 27,3 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 94 % s prietokovým ohrevom TV-17,5L/min (pri 30°C)</p> <p>Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotly ATAG s prívlastkom EC a ECR používajú pri ohreve teplej úžitkovej vody tretí výmenník tepla, ktorý spalínám dodatočne odoberá zostatkové teplo, ktoré zvyčajne uniká komínom a využíva ho na predohrev teplej vody. Žiadny iný sériovo vyrábaný kombinovaný kotol neponúka podobnú technológiu a nedokáže v súčasnosti dosiahnuť porovnateľnú účinnosť a výkonové hodnoty ohrevu pitnej vody. Keďže teplú vodu dokáže dodať tiež nezvyčajne rýchlo, otvára v tejto triede nové dimenzie komfortu. Predovšetkým v oblasti budov hrajú dlhodobé prevádzkové náklady rozhodujúcu úlohu. Tento tretí „Downstream“ výmenník je vyrobený z ušľachtilej ocele a umožňuje zníženie teploty spalín až na veľmi nízkych 20°C.</p> <p>Kotol obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zabudovaný ekonomizér pre ešte efektívnejšiu prípravu teplej vody • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 35 EC - 37 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 220 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • Poistný ventil 3 Bar 	<p>2 417,00 €</p>   
<p>TZ35E50W AA08200U</p> 	<p>Atag P 35 ECR</p>	<p>• Kotol P 35 ECR, výkon 6,7 - 27,3 kW, sezónna účinnosť vykurovania - 94 % s prietokovým ohrevom TV-17,5L/min (pri 30°C)</p> <p>• Kotol je dodávaný s rámom s integrovanou expanznou nádobou 8 lit., pripojovacími ventilmi a krytom pripojovacích potrubí</p> <p>Vhodný pre menšie objekty a rodinné domy</p> <p>Kotly ATAG s prívlastkom EC a ECR používajú pri ohreve teplej úžitkovej vody tretí výmenník tepla, ktorý spalínám dodatočne odoberá zostatkové teplo, ktoré zvyčajne uniká komínom a využíva ho na predohrev teplej vody. Žiadny iný sériovo vyrábaný kombinovaný kotol neponúka podobnú technológiu a nedokáže v súčasnosti dosiahnuť porovnateľnú účinnosť a výkonové hodnoty ohrevu pitnej vody. Keďže teplú vodu dokáže dodať tiež nezvyčajne rýchlo, otvára v tejto triede nové dimenzie komfortu. Predovšetkým v oblasti budov hrajú dlhodobé prevádzkové náklady rozhodujúcu úlohu. Tento tretí „Downstream“ výmenník je vyrobený z ušľachtilej ocele a umožňuje zníženie teploty spalín až na veľmi nízkych 20°C.</p> <p>Kotol obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zabudovaný ekonomizér pre ešte efektívnejšiu prípravu teplej vody • Multifunkčnú reguláciu na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky • Vstavaný automatický odvzdušňovací ventil • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm vyústenie dymovodu s meracími otvormi • Hmotnosť (bez vody): P 35 EC - 37 kg • Rozmery v/š/h: 700 / 440 / 343 <p>Pribalené príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • Poistný ventil 3 Bar • sada plochých tesnení 	<p>2 531,00 €</p>   
<p>Voliteľné príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR • Snímač teploty zásobníka teplej vody SSTK10K.2 <p>Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca</p>			



Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
<p>TASBB10W</p> <p>Kombinovaný kotol 38kW účinnosť podľa EN677 - 109,1%</p>	<p>Atag Q 38 CR</p> <p>* Ideálne kompaktné a ekonomické riešenie pre väčšie rodinné domy s veľkou spotrebou TV</p> <p>Kotol obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Vstavaný zásobník TV 25L • Zabudovaný 3-cestný ventil pre ohrev TV so servopohonom • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 840 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 84 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie ÚK sp. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie voda 15x1/2"Rp - 2ks <p>Upozornenie: ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty SSTV1K</p>		<p>4 297,00 €</p>
<p>Voliteľné príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme <p>Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca</p>	<p>Šiesty rok v rade víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za</p>		







Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
<p>SA3BF50W</p> <p>Samostatný kotol 25kW účinnosť podľa EN677 - 109,7%</p> 	<p>Atag Q 25 SR</p> <p>• Kotol Q25SR - výkon 4,9 - 24,3 kW</p>	<p>* Ideálne kompaktné a ekonomické riešenie pre rodinné domy s väčšou spotrebou TV</p> <p>Kotol obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Zabudovaný trojcestný ventil pre pripojenie zásobníka TV • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 500 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 50 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie ÚK spiat. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks 	<p>3 164,00 €</p> 
<p>SA5BF50W</p> <p>Samostatný kotol 38kW účinnosť podľa EN677 - 109,1%</p> 	<p>Atag Q 38 SR</p> <p>• Kotol Q38SR - výkon 6,7 - 37,0 kW</p>	<p>* Ideálne kompaktné a ekonomické riešenie pre väčšie rodinné domy s veľkou spotrebou TV</p> <p>Kotol obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Zabudovaný trojcestný ventil pre pripojenie zásobníka TV • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 500 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 53 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK prívod 28x1"Rp - 1ks • Zverné šróbenie ÚK sp. 28x1/2Rpx1"Rp - 1ks <p>Upozornenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty SSTV1K 	<p>3 264,00 €</p> 
<p>Voliteľné príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR • Snímač vonkajšej teploty SSTV1K • expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme <p>Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca</p>			



Šiesty rok v rade víťaz spotrebiteľského testu kvality a víťaz ceny za



Popis	Typové označenie	Dodávka	Cena bez DPH
<p>SA7BB50W</p> <p>Samostatný kotol 51kW účinnosť podľa EN677 - 109,3%</p> 	<p>Atag Q 51 SR</p> <p>• Kotel Q51SR - výkon 9,7 - 49,6 kW</p> <p>* Vhodný pre väčšie systémy ÚK s možnosťou kaskádneho radenia kotlov</p> <p>Kotel obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 660 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 64 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK priv. 35x1 1/4"Rp - 1ks • Zverné šrób. ÚKsp. 35x1/2Rpx1 1/4"Rp - 1ks • Vypúšťací ventil 1/2" 		4 192,00 €
<p>SA8BB50W</p> <p>Samostatný kotol 60kW účinnosť podľa EN677 - 109,3%</p> 	<p>Atag Q 60 SR</p> <p>• Kotel Q60SR - výkon 9,7 - 58,4 kW</p> <p>* Vhodný pre väčšie systémy ÚK s možnosťou kaskádneho radenia kotlov</p> <p>Kotel obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčná regulácia na konštantnú teplotu, alebo podľa ekvitermickej krivky + kaskádna regulácia • Zabudovaný automat. odvzdušňovací ventil • Zabudovaný poistný ventil 3 Bar • Zabudované obeh. čerpadlo energet. triedy A • Odvod spalín / prívod vzduchu: 80/125 mm • Rozmery v/š/h: 680 / 660 / 385 • Hmotnosť (bez vody): 64 kg <p>Pribalené príslušenstvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montážna sada na stenu • Zverné šróbenie ÚK priv. 35x1 1/4"Rp - 1ks • Zverné šrób. ÚKsp. 35x1/2Rpx1 1/4"Rp - 1ks • Vypúšťací ventil 1/2" <p>Upozornenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pre ekvitermickú reguláciu je potrebné doobjednať snímač vonkajšej teploty SSTV1K 		4 500,00 €

Voliteľné príslušenstvo:

- externý priestorový termostat - viď príslušenstvo MaR
- Snímač vonkajšej teploty SSTV1K
- expanzná nádoba -veľkosť podľa objemu vody v systéme



Pozn: * TOZ - technicko-obchodný zástupca

Šiesty rok v radu...ského testu kvality a víťaz ceny za